

Качающиеся двери производственных помещений

TELEDOOR


Тип ВРТ 4 со смотровым окном

Полотно двери:

толщина - 4 см, поверхность - листовая металл, наполнитель - пенополиуретан. По краю полотна крепится сменное резиновое уплотнение. Встроенное смотровое окно 40 x 60 см с противоударным остеклением.

Стандартная рама:

готовый к установке стальной профиль для закрепления в несущей стене, комплектуется набором крепежа в соответствии с типом стены.

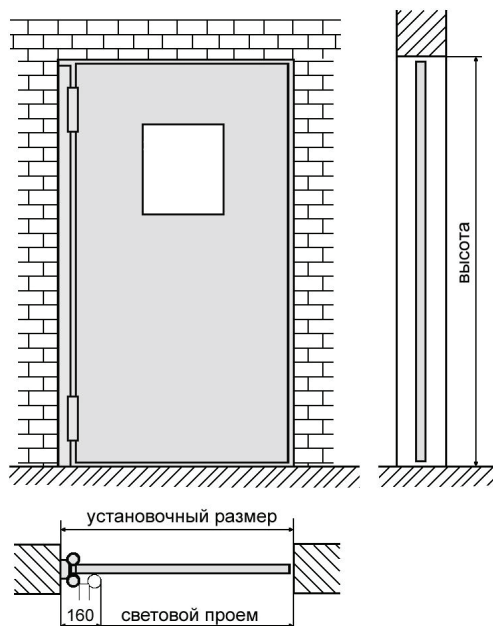

Фурнитура:


Возвратный механизм двустороннего действия, петли из нержавеющей стали. Регулируемая сила закрывания.

Поверхности:


Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
 - с круговой шлифовкой;
 - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.


Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

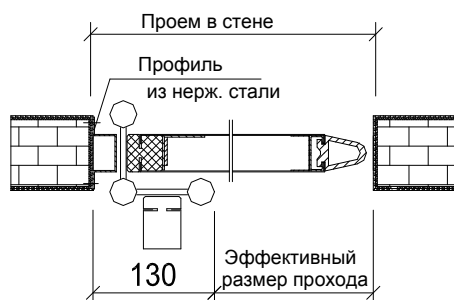


ВРТ4 одностворчатая
(установка в несущую стену)

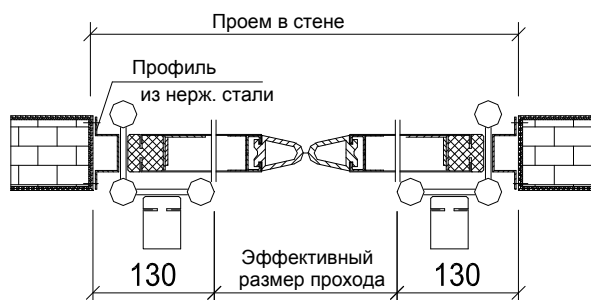

ВРТ4 двустворчатая
(установка в несущую стену)

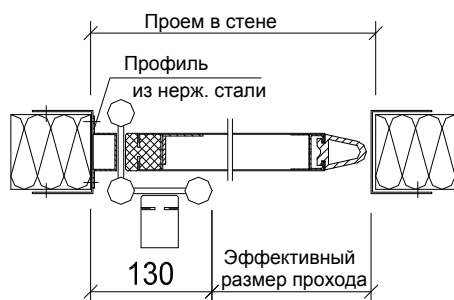

ВРТ4 одностворчатая
(для стен из сэндвич-панелей)

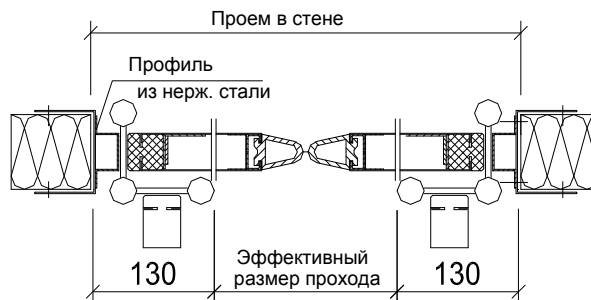

ВРТ4 двустворчатая
(для стен из сэндвич-панелей)

Внешний размер рамы см.	Эффективный размер прохода см.	Нержавеющая сталь, круговая шлифовка €	Оцинкованная сталь с белым покрытием €
Одностворчатые с одним окном			
83 x 200	70 x 200	1 610,--	1 254,--
93 x 200	80 x 200	1 668,--	1 288,--
103 x 200	90 x 200	1 748,--	1 323,--
113 x 200	100 x 200	1 806,--	1 346,--
123 x 200	110 x 200	1 875,--	1 380,--
133 x 200	120 x 200	1 932,--	1 415,--
Двухстворчатые с одним окном			
146 x 200	120 x 200	2 691,--	2 013,--
156 x 200	130 x 200	2 760,--	2 047,--
166 x 200	140 x 200	2 818,--	2 082,--
176 x 200	150 x 200	2 887,--	2 105,--
186 x 200	160 x 200	2 956,--	2 139,--
196 x 200	170 x 200	3 013,--	2 174,--
206 x 200	180 x 200	3 082,--	2 208,--
216 x 200	190 x 200	3 140,--	2 243,--
226 x 200	200 x 200	3 209,--	2 266,--
236 x 200	210 x 200	3 278,--	2 312,--
246 x 200	220 x 200	3 335,--	2 335,--
256 x 200	230 x 200	3 404,--	2 369,--

При промежуточных размерах цена складывается из цены следующего типоразмера + € 30,-- для одностворчатых или + € 55,-- для двухстворчатых дверей

Наценки при нестандартном исполнении:

- **Увеличение** светового проема по высоте за каждые начатые 10 см **5%**
- **Блочная рама** с пенополиуретановым наполнением, тип поверхности как полотно двери **+ 25%**
- **Окно для подвесного пути**, изолируется двойным разрезным резиновым фартуком. Размер отверстия 40 x 40 см.
 - 1. Нерж. сталь **€ 410,--**
 - 2. Легкий металл либо оцинкованная сталь **€ 350,--**
- **Толщина металла 1,5 мм** - наценка на дверь из нерж. стали **+ 25%**
- **Нестандартного цвет**, типа RAL 9002, 7032 **+ 5%**
- **Усиленное покрытие** толщиной 150 мкм **+ 8%**
- **Защитный профиль** 20 x 100 мм из белого ПЭ с фаской по краям **€/м 80,--**
- **Защитные пластины** толщиной 10 мм из белого ПЭ с фаской по краям **€/м² 300,--**
- **Ручка** из нержавеющей стали, длина 300 мм, на 1 сторону **€ 160,--**
- **Встроенный засов** с личинкой для замыкания на ключ **€ 190,--**
- **Дополнительное смотровое окно** для двухстворчатых дверей 40 x 60 см **€ 290,--**
- **U-рама** из нерж. стали для монтажа в стену из сэндвич-панелей - наценка на дверь из нерж. стали **+ 15%**
- **Двойная уголковая рама** типа А из нерж. стали для монтажа в кладку - наценка на дверь из нерж. стали **+25%**
- **Фиксатор нижний** **€ 120,--**
- **Монтаж**