


# Откатные ворота производственных помещений

## Тип BST 8 - негерметичное исполнение

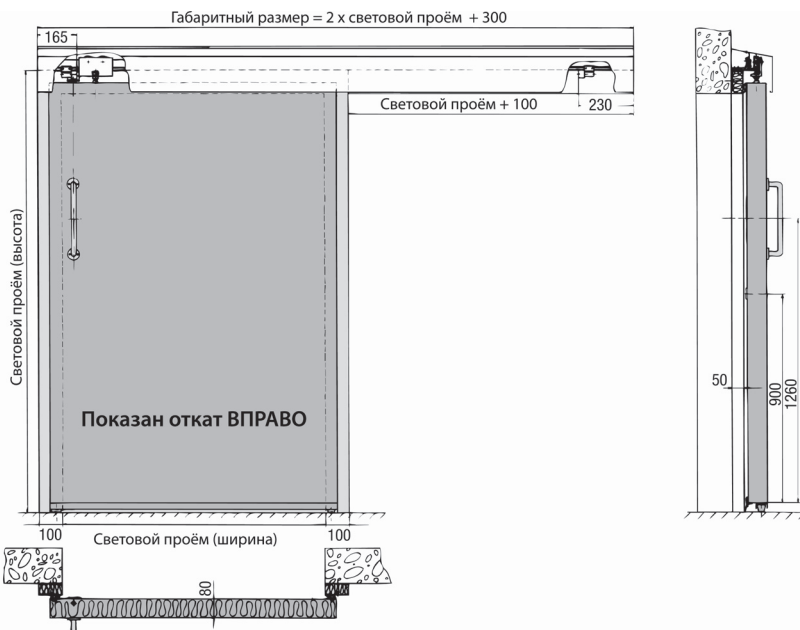

### Полотно ворот:

стабильная сэндвич - конструкция с пенополиуретановым наполнением, плотность 50 кг/м<sup>3</sup>. Выполняется без мостиков холода как единый конструктивный элемент. Толщина 8 см. По периметру высокоэластичное сменное резиновое уплотнение

### Рама:

плоская накладная рама 100 x 50 мм, с пенополиуретановым наполнение, плотность ~ 50 кг/м<sup>3</sup>.

### Фурнитура:

легкое запорное устройство, из высокопрочных, коррозионноустойчивых материалов. Стандартным образом без личинки для замыкания на ключ.

### Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
  - с круговой шлифовкой;
  - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

### Наценки при нестандартном исполнении:

- **Увеличение** светового проема по высоте за каждые начатые 10 см **3%**
- **Дополнительная накладная рама** **+ 25%**
- **Личинка** для замыкания на ключ **€ 210,--**
- **Автоматика** **по запросу**
- **Толщина металла 1,5 мм** - наценка на дверь из нерж. стали **+ 25%**
- **Нестандартный цвет**, типа RAL 9002, 7035 **+ 5%**
- **Усиленное** покрытие толщиной 150 μm **+ 8%**
- **Монтаж** **по запросу**

Световой проем

Нержавеющая сталь,  
круговая шлифовка

Оцинкованная сталь  
с белым покрытием

см

€

€

80 x 200  
90 x 200  
100 x 200  
110 x 200  
120 x 200  
130 x 200  
140 x 200  
150 x 200

2 653,--  
2 720,--  
2 793,--  
2 922,--  
3 044,--  
3 172,--  
3 288,--  
3 416,--

2 164,--  
2 232,--  
2 312,--  
2 317,--  
2 489,--  
2 579,--  
2 690,--  
2 793,--

При промежуточных размерах цена складывается из цены следующего типоразмера + € 55,--

**Внимание:** Двери для наружного применения (уличные) из нержавеющей стали + 10% (опасность образования воздушных пузырей из-за прямого солнечного света).