


Стеклянные двери

для холодильных камер, проходные

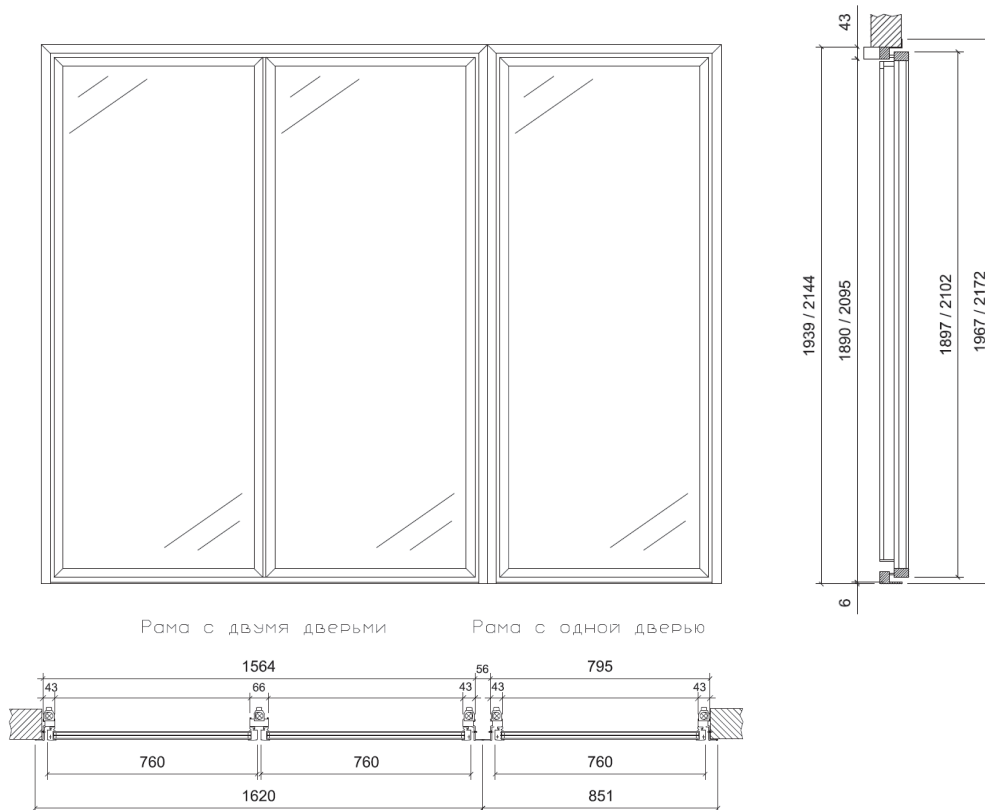

Полотна дверей:

- однокамерный стеклопакет
- внешнее стекло закаленное, толщина 4 мм
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия

Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками
- с электроподогревом

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- осветительная арматура, предварительно установлена на вертикальных стойках рамы.

Размер двери	Кол-во дверей в раме	Тип двери	Электрич. мощность		Установочный размер	Цена
			Обогрев	Свет		
			Вт	Вт	мм	€
760 x 1.897	1	RI 18 NT 1-1	118	160	795 x 1.939	1 554,--
	2	RI 18 NT 1-2	192	240	1.564 x 1.939	2 526,--
	3	RI 18 NT 1-3	267	320	2.342 x 1.939	3 468,--
	4	RI 18 NT 1-4	342	400	3.123 x 1.939	4 396,--
	5	RI 18 NT 1-5	417	480	3.898 x 1.939	5 342,--
760 x 2.102	1	RI 21 NT 1-1	128	160	795 x 2.144	1 630,--
	2	RI 21 NT 1-2	208	240	1.564 x 2.144	2 636,--
	3	RI 21 NT 1-3	289	320	2.342 x 2.144	3 622,--
	4	RI 21 NT 1-4	370	400	3.123 x 2.144	4 602,--
	5	RI 21 NT 1-5	451	480	3.898 x 2.144	5 571,--