


Стеклянные двери

для холодильных и морозильных камер

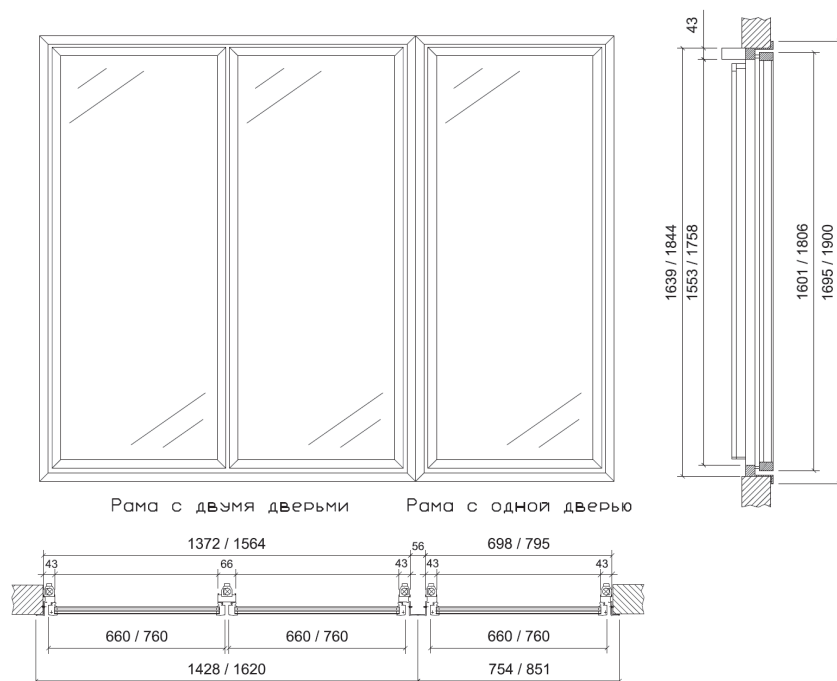

Рама с двумя дверьми Рама с одной дверью

Теледоор предлагает большой ассортимент стеклянных дверей для коммерческого и промышленного применения. Продукция соответствует последнему слову техники, а также всем требованиям техники безопасности.

Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холододопрерывающими вставками
- с электроподогревом.

Полотна дверей:

- двухкамерный стеклопакет
- внешнее стекло закаленное, толщина 4 мм.
- для низкотемпературного: исполнения внешнее стекло со встроенным электроподогревом.
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом.
- все электрические соединения через разъемы.

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- осветительная арматура, предварительно установлена на вертикальных стойках рамы.

Таблица оптимизации подбора стеклянных фронтов.

Кол-во дверей	Ширина фронта	Ширина двери	Кол-во рам	Компоновка	Кол-во дверей	Ширина фронта	Ширина двери	Кол-во рам	Компоновка
1	698	660	1	-	1	795	760	1	-
2	1.372		1	-	2	1.564		1	-
3	2.046		1	-	3	2.342		1	-
4	2.722		1	-	4	3.123		1	-
5	3.396		1	-	5	3.898		1	-
6	4.148		2	3 + 3	6	4.740		2	3 + 3
7	4.824		2	3 + 4	7	5.521		2	3 + 4
8	5.500		2	4 + 4	8	6.302		2	4 + 4
9	6.174		2	5 + 4	9	7.077		2	5 + 4
10	6.848		2	5 + 5	10	7.852		2	5 + 5
11	7.602		3	4 + 4 + 3	11	8.700		3	4 + 4 + 3
12	8.278		3	4 + 4 + 4	12	9.481		3	4 + 4 + 4
13	8.952		3	5 + 4 + 4	13	10.256		3	5 + 4 + 4

Возможны технические изменения

Стеклянные двери

для холодильных и морозильных камер

TELEDOOR

Размер двери	Кол-во дверей в раме	Тип двери	Электрич. мощность		Установочный размер	Цена
			Обогрев	Свет		
			Вт	Вт	мм	€
660 x 1.601	1	SK 16 NT 1-1	91	160	698 x 1.639	1 296,--
	2	SK 16 NT 1-2	170	240	1.372 x 1.639	2 169,--
	3	SK 16 NT 1-3	249	320	2.046 x 1.639	2 949,--
	4	SK 16 NT 1-4	328	400	2.722 x 1.639	3 732,--
	5	SK 16 NT 1-5	409	480	3.396 x 1.639	4 565,--
660 x 1.806	1	SK 18 NT 1-1	97	160	698 x 1.844	1 436,--
	2	SK 18 NT 1-2	181	240	1.372 x 1.844	2 303,--
	3	SK 18 NT 1-3	265	320	2.046 x 1.844	3 199,--
	4	SK 18 NT 1-4	350	400	2.722 x 1.844	4 150,--
	5	SK 18 NT 1-5	434	480	3.396 x 1.844	5 078,--
660 x 1.601	1	SK 16 LT 1-1	243	160	698 x 1.639	1 508,--
	2	SK 16 LT 1-2	460	240	1.372 x 1.639	2 422,--
	3	SK 16 LT 1-3	677	320	2.046 x 1.639	3 448,--
	4	SK 16 LT 1-4	894	400	2.722 x 1.639	4 452,--
	5	SK 16 LT 1-5	1.112	480	3.396 x 1.639	5 525,--
660 x 1.806	1	SK 18 LT 1-1	263	160	698 x 1.844	1 650,--
	2	SK 18 LT 1-2	497	240	1.372 x 1.844	2 720,--
	3	SK 18 LT 1-3	732	320	2.046 x 1.844	3 790,--
	4	SK 18 LT 1-4	966	400	2.722 x 1.844	4 956,--
	5	SK 18 LT 1-5	1.201	480	3.396 x 1.844	6 020,--
760 x 1.601	1	SG 16 NT 1-1	95	160	795 x 1.639	1 320,--
	2	SG 16 NT 1-2	179	240	1.564 x 1.639	2 207,--
	3	SG 16 NT 1-3	264	320	2.342 x 1.639	3 013,--
	4	SG 16 NT 1-4	348	400	3.123 x 1.639	3 814,--
	5	SG 16 NT 1-5	434	480	3.898 x 1.639	4 666,--
760 x 1.806	1	SG 18 NT 1-1	103	160	795 x 1.844	1 465,--
	2	SG 18 NT 1-2	192	240	1.564 x 1.844	2 358,--
	3	SG 18 NT 1-3	283	320	2.342 x 1.844	3 286,--
	4	SG 18 NT 1-4	373	400	3.123 x 1.844	4 260,--
	5	SG 18 NT 1-5	464	480	3.898 x 1.844	5 217,--
760 x 1.601	1	SG 16 LT 1-1	267	160	795 x 1.639	1 540,--
	2	SG 16 LT 1-2	508	240	1.564 x 1.639	2 494,--
	3	SG 16 LT 1-3	749	320	2.342 x 1.639	3 538,--
	4	SG 16 LT 1-4	991	400	3.123 x 1.639	4 570,--
	5	SG 16 LT 1-5	1.233	480	3.898 x 1.639	5 739,--
760 x 1.806	1	SG 18 LT 1-1	282	160	795 x 1.844	1 682,--
	2	SG 18 LT 1-2	535	240	1.564 x 1.844	2 781,--
	3	SG 18 LT 1-3	789	320	2.342 x 1.844	3 889,--
	4	SG 18 LT 1-4	1.043	400	3.123 x 1.844	5 081,--
	5	SG 18 LT 1-5	1.298	480	3.898 x 1.844	6 174,--

Возможны технические изменения

• Соединитель для фронтов € 28,--

• Фронты нестандартных размеров по запросу