

Изоляционные панели

для больших камер и складов

TELEDOOR

При помощи изоляционных сэндвич-панелей могут быть рационально и экономично построены средне- и низкотемпературные хранилища любого объёма.


Полная заводская готовность отдельных компонентов позволяет сильно сократить время и стоимость монтажа.

Изоляция

Жёсткая полиуретановая пена, ~ 40 кг/м³. Исполнение без фтор- хлор- углеводородных соединений (FCKW - frei). Материал на ~ 95% - закрыто-ячеистый. По классификации DIN 4102 класс B1 – трудно-воспламеняемый. По ГОСТ 30244-94 группа горючести Г3, по ГОСТ 30402-96 группа воспламеняемости В1

Поверхности

Стандартное исполнение – с двух сторон оцинкованная окрашенная сталь 0.6 мм, с покрытием полиэфирным лаком 25 мкм, цвет RAL 9010 – белый, либо RAL 9001, RAL 9002, RAL 9006. Поверхности оклеены защитной плёнкой для перевозки и монтажа.

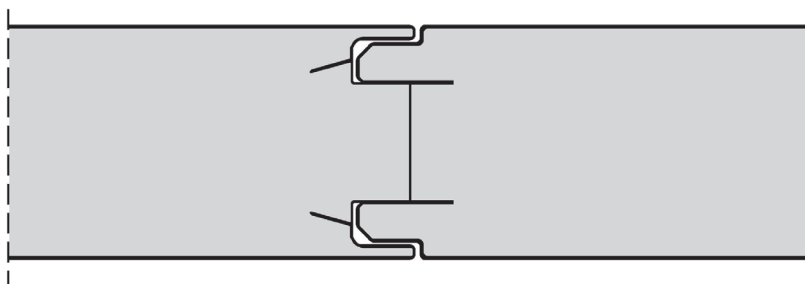

ип	Толщина металла		Вес	Среднее значение К	Потолочные панели длина пролёта ¹⁾	Внешние стены	
	нар.	внутр				расстояние между ригелями ²⁾ . Высота стен	
	[мм]	[мм]				до 8 м.	8 - 20 м.
	[мм]	[мм]	[кг/м ²]	[Вт/(м ² x К)]	[м]	[м]	[м]
P 45	0.6	0.6	12.1	0.452	до 4.43	5.36	4.24
P 60	0.6	0.6	12.7	0.346	до 5.47	6.24	4.93
P 80	0.6	0.6	13.5	0.263	до 6.67	7.26	5.74
P 100	0.6	0.6	14.3	0.212	до 7.55	8.04	6.36
P 120	0.6	0.6	15.1	0.178	до 8.30	8.72	6.89
P 140	0.6	0.6	15.9	0.153	до 8.94	9.30	7.36
P 170	0.6	0.6	17.1	0.127	до 9.72	10.07	7.96
P 200	0.6	0.6	18.3	0.108	до 10.38	10.70	8.46

1) Включая ремонтную нагрузку P=1.0 кН, согласно DIN 1055

2) Ограничения на прогиб в данном случае не учитывались

- цены на панели **по запросу**

Фурнитура для монтажа сэндвич - панелей:

- **Потолочный подвес**, состоит из алюминиевого Т-профиля 60 x 100 x 4 мм, длиной 6.0 м. , с 5 шт. проушинами из нерж. стали с левой или правой резьбой М 10, длина 330 мм. **€ 216,-/ шт.**
- **Стяжная втулка** М 10 x 80 **€ 6,50/ шт.**
- **Клапан выравнивания давления**, тип 11100, диаметр 100 мм **€ 135,-/ шт.**
- **Клапан выравнивания давления**, тип 11506, диаметр 150 мм **€ 270,-/ шт.**
- **Клапан выравнивания давления**, тип 11830, диаметр 300 мм **€ 850,-/ шт.**