

# Распашные двери

среднетемпературных помещений + 25° C/0 °C

# TELEDOOR

## КТ 8 - двустворчатые



### Полотно двери:

толщина - 8 см, с фальцами, поверхность - листовой металл, наполнитель - пенополиуретан. По периметру снабжается высокоэластичным сменным резиновым уплотнением. При ширине светового проема створки свыше 140 см - вертикальный шов.

### Стандартная рама (тип 1):

готовая к установке жесткая рама с пенополиуретановым наполнением. Снабжена отгибаемыми "серьгами" из оцинкованной стали для крепления к проему. В стандартной комплектации порог из легкого металла, который может быть установлен в уровень с существующим полом.

Рама оснащается пластиковым холодопреграждающим профилем.

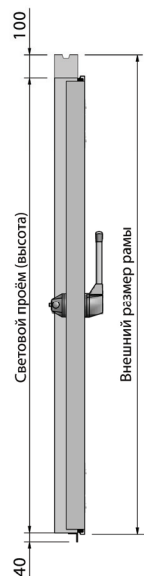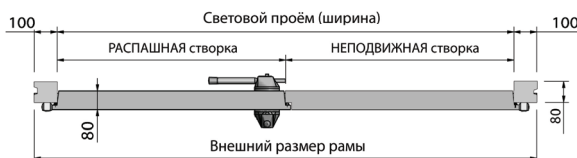

### Фурнитура "Servo 06":







Рычаговый запор, внешние и внутренние поверхности которого выполняются из коррозионноустойчивых материалов. Запорное устройство может замыкаться на ключ и снабжено системой аварийного открывания. Подъемные петли выполнены из нерж. стали в комбинации с высокопрочными пластмассами. Запорные тяги и распорный рычаг: для дверей с покрытием RAL9010 - оцинкованная сталь; для дверей из нерж. стали - нержавеющая сталь.

### Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
  - с круговой шлифовкой;
  - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

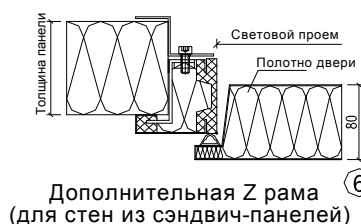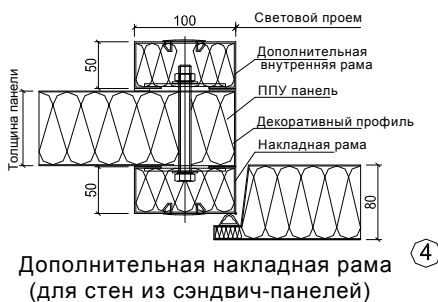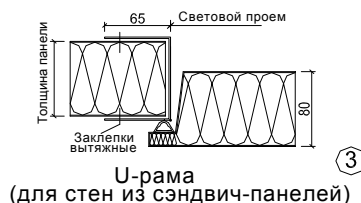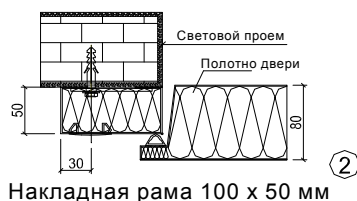

## КТ 8 – двустворчатые

Деление створок и расположение распашной створки – по желанию

Световой проем см	Установочный размер см	Нержавеющая сталь, круговая шлифовка €	Оцинкованная сталь с белым покрытием €
120 x 200	140 x 210	2 266,--	1 758,--
130 x 200	150 x 210	2 348,--	1 829,--
140 x 200	160 x 210	2 454,--	1 900,--
150 x 200	170 x 210	2 537,--	1 959,--
160 x 200	180 x 210	2 631,--	2 030,--
170 x 200	190 x 210	2 726,--	2 100,--
180 x 200	200 x 210	2 820,--	2 159,--
190 x 200	210 x 210	2 915,--	2 230,--
200 x 200	220 x 210	3 009,--	2 301,--
210 x 200	230 x 210	3 103,--	2 372,--
220 x 200	240 x 210	3 198,--	2 431,--
230 x 200	250 x 210	3 304,--	2 502,--
240 x 200	260 x 210	3 387,--	2 561,--
250 x 200	270 x 210	3 469,--	2 631,--

При промежуточных размерах цена складывается из цены следующего типоразмера + € 55,--

**Внимание:** Двери для наружного применения (уличные) из нержавеющей стали + 10% (опасность образования воздушных пузырей из-за прямого солнечного света).

### Наценки при нестандартном исполнении:

- **Увеличение светового проема по высоте** (начиная с 200 см) за каждые начатые 10 см **5%**
- **Крепежное отверстие** в торцевой части стандартной рамы **€ 80,--**
- **Внутреннее открывание**, система аварийного выхода со стороны петель **€ 210,--**
- **Дополнительный замок** на вторую створку **€ 180,--**
- **Окно для подвесного пути**, изолируется двойным разрезным резиновым фартуком. Размер отверстия 40 x 40 см.
  - 1. Для дверей из нерж. стали **€ 450,--**
  - 2. Для дверей из легкого металла или оцинкованной стали **€ 390,--**
- **Съемная полоса** 80 x 8 мм из нерж. стали в верхней части рамы **€ 115,--**
- **Толщина металла 1,5 мм** - наценка на дверь из нерж. стали **+ 25%**
- **Нестандартный цвет**, типа RAL 9002, 7035 **+ 5%**
- **Нестандартный цвет**, по выбору **+ 70%**
- **Усиленное покрытие** толщиной 150 μm **+ 8%**
- **Защитный профиль** 20 x 100 мм из белого ПЭ **€/м 80,--**
- **Защитные пластины** толщиной 10 мм из белого ПЭ с фаской по краям **€/м<sup>2</sup> 300,--**
- **Смотровое окно** с двойным остеклением 40 x 60 см **€ 360,--**
- **Порог из нержавеющей стали** **€ 140,--**
- **Противопожарное исполнение Т 30** (без сертификата) – наценка на дверь из нерж. стали **+30%**
- **Подогрев** блочной рамы и второй створки **€ 350,--**
- **Клапан** выравнивания давления в полотне **€ 195,--**
- **Усиленное покрытие** со стекловолокном на основе полиэстера **по запросу**
- **Запор типа "Jumbo"** с личинкой и аварийным выходом **€ 90,--**
- **Дополнительный верхний прижим** (при высоте дверного проема свыше 220 см) **€ 170,--**
- **Доп. верхний и нижний прижимы** (3 точки прижима) **€ 310,--**
- **Накладная рама** 100 x 50 мм, без холодопрерывающего профиля (рис.2) **без наценки**
- **U-рама** из нержавеющей стали 1,5 мм для монтажа в стену из сэндвич-панелей (рис.3) **без наценки**
- **Дополнительная рама** для монтажа в стену из сэндвич-панелей (рис.4) **+ 15%**
- **Трубчатая рама** из нерж. стали 100 x 80 x 3 мм с пенополиуретановым наполнением - наценка на дверь из нерж. стали (рис.5) **+ 12%**
- **Дополнительная Z рама** из нержавеющей стали, 2мм (рис.6) **+ 10%**
- **Блочная рама** 80 x 80 мм **+ € 115,--**
- **Рамы нестандартных размеров** **по запросу**
- **Монтаж** **по запросу**